



大陽日酸

The Gas Professionals

Nitrocube

Pressure Swing Adsorption

レーザ加工用窒素ガス供給システム

NEW

LTシリーズ




レーザー加工用窒素ガス供給システム

NEW LTシリーズ

本装置は、レーザー加工機向けに専用開発された窒素ガス供給システムです。空気圧縮機、窒素ガス発生装置、昇圧機、窒素ガスホルダーで構成されており、精製装置を使用せず高純度ガスを発生することができます。そのため、精製用の水素ガスを必要としません。

また、特許技術を用いた省エネシステムを採用しており、窒素ガスの使用量に応じて空気圧縮機をコントロールし、電力削減を実現しました。

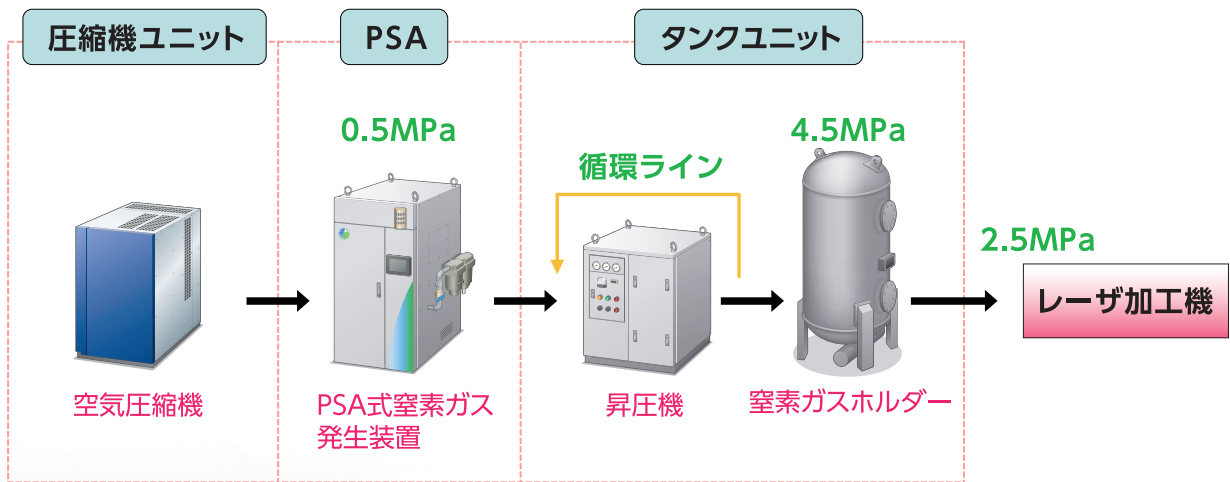

特長 ① 精製装置・水素ガス不要!



特長 ④ 6ヶ月点検サービス

特長 ② レーザ専用のカラータッチパネル搭載!

特長 ⑤ 遠隔サポートサービス
※オプション対応

特長 ③ 新省エネシステム搭載!

特長 ⑥ メンテナンスパック
※オプション対応

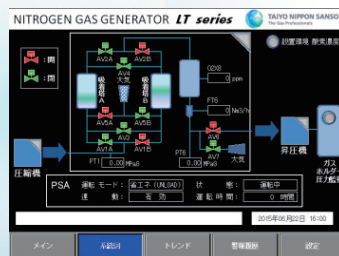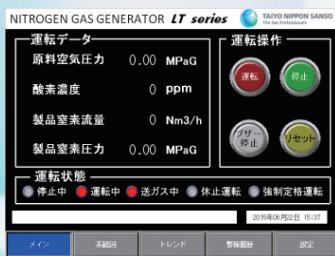

仕様

	LT30N	LT50N
型式	LT30N	LT50N
純度 (N ₂ +Ar)	99.999%(99.99%)	99.999%(99.99%)
発生量	30Nm ³ /H (40Nm ³ /H)	50Nm ³ /H (60Nm ³ /H)
製品圧力 (MPa)	最大4.5 MPa	
製品露点 (大気圧下)	D.P. -60℃以下	
空気圧縮機	コベルコ・コンプレッサ(株)	
空気圧縮機軸動力[kW]	23.3	38.6
昇圧機軸動力[kW]	4.8	7.3
設置寸法[mm] ※	W 2,400 × D 2,500	W 4,000 × D 1,850

大陽日酸株式会社

産業ガス事業本部 ガス事業部 パイピングPSA営業部
〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.
TEL:03-5788-8330
URL:<http://www.tn-sanso.co.jp>

東北支社	022-742-4770	関西支社	06-6449-7080
北関東支社	048-646-0061	中四国支社	082-241-8691
関東支社	044-549-9300	九州支社	092-482-0681
中部支社	052-533-8120		

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
GJ-35(17.7)3K.19Z.SI